

PLANTILLA PARA PERFORACIÓN.

Para ser usada en vallas de madera*, Acero al Carbon (PTR)**, Aluminio, entre otros materiales.

*Para su uso con vallas de madera se recomienda el uso de insertos roscados de 1/4" (Fig. A) para lograr un óptimo funcionamiento.



Fig. A

**Para su uso con vallas de Acero al carbon u otros metales de al menos 2mm de espesor (c-14) en sus paredes, se recomienda realizar roscado con machuelo de 1/4" (Fig. B)


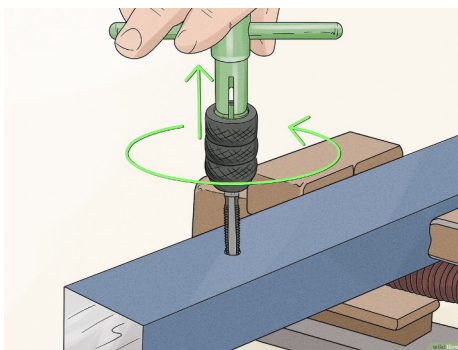


Fig. B

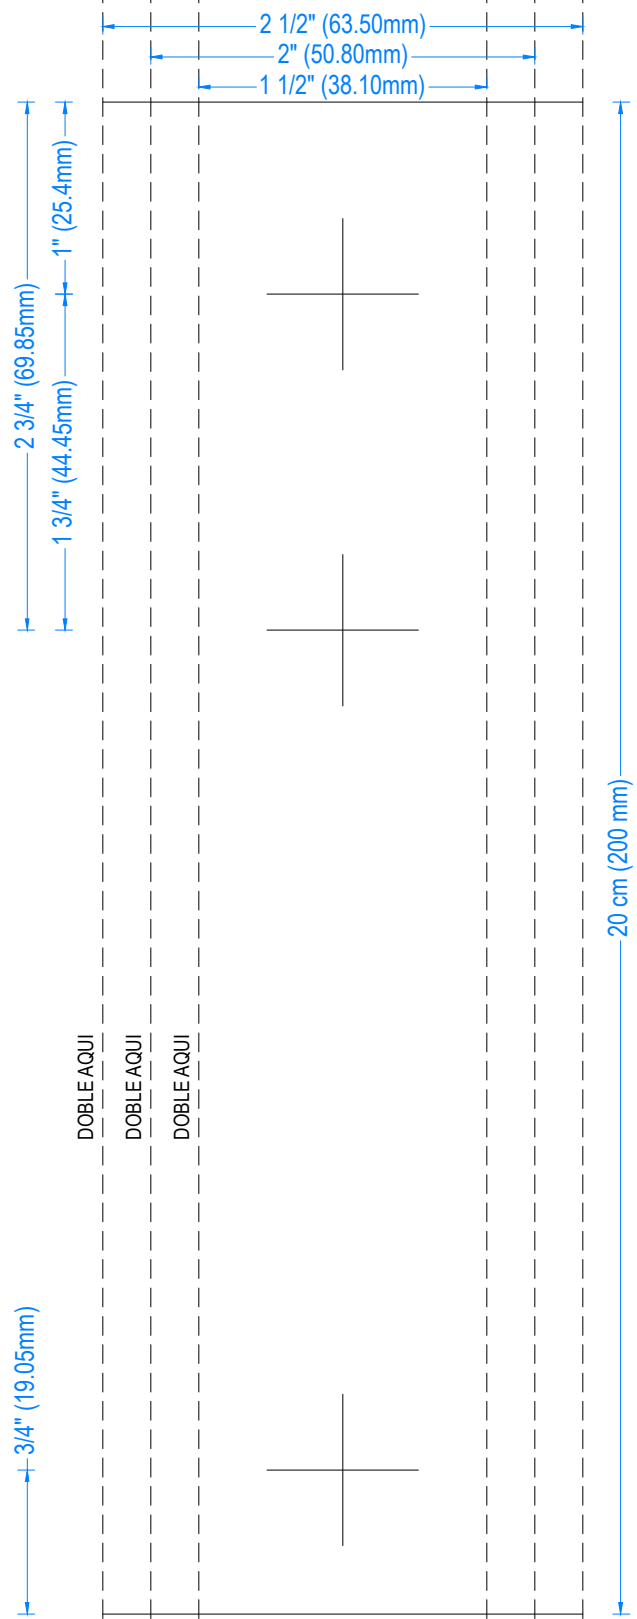

BRICO TOOLS